


## Затворы с манжетой из фторопласта

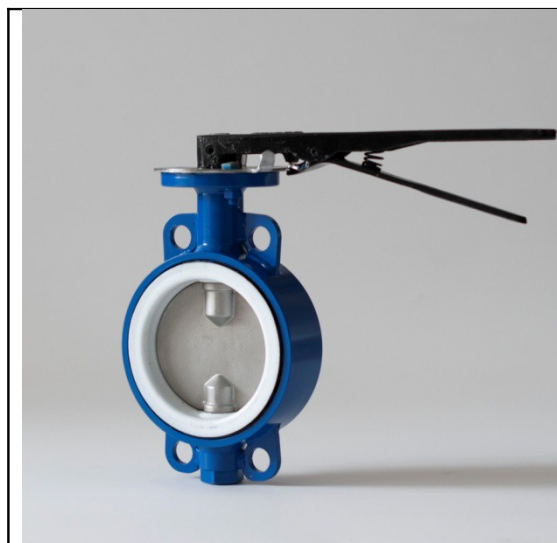

Затвор с симметричным расположением диска. Корпус выточен из цельного круга. Диск из нержавеющей стали. Верхняя и нижняя бобышки приварены к корпусу по ГОСТ 16037-80. Контроль качества сварных соединений методом ультразвуковой дефектоскопии по ГОСТ Р 55724.

### Технические характеристики

Рабочее давление	От 1,0 до 1,6 МПа
Установка на трубопроводы	от 32 до 600 мм
Тип управления	рукоятка, редуктор, электропривод, пневмопривод
Гарантийный срок	срок 18 мес. (по паспорту)
Расположение в пространстве	любое
Количество циклов безотказной работы с учетом замены уплотнения	не менее 20 000
Срок эксплуатации	30 лет
Срок службы уплотнения	От 3 до 5 лет
Тип соединения	Фланцевый, межфланцевый
Герметичность запаривания по классу «А», ГОСТ 9544-2015	
Конструкция затвора отвечает требованиям ремонтпригодности по ГОСТ 23660	

### Крутящие моменты затвора симметричного, Nm

DN	32/40	50	65	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
<b>0,6 МПа</b>	6	8	15	20	38	70	100	150	235	480	750	1180	1380	2050
<b>1,0 МПа</b>	8	10	17	25	46	80	125	220	290	530	1200	1550	2050	2700
<b>1,6 МПа</b>	10	12	20	30	55	100	150	290	380	580	1650	2100	2700	3750

